




MSZ-FT INVERTER *Ninja*

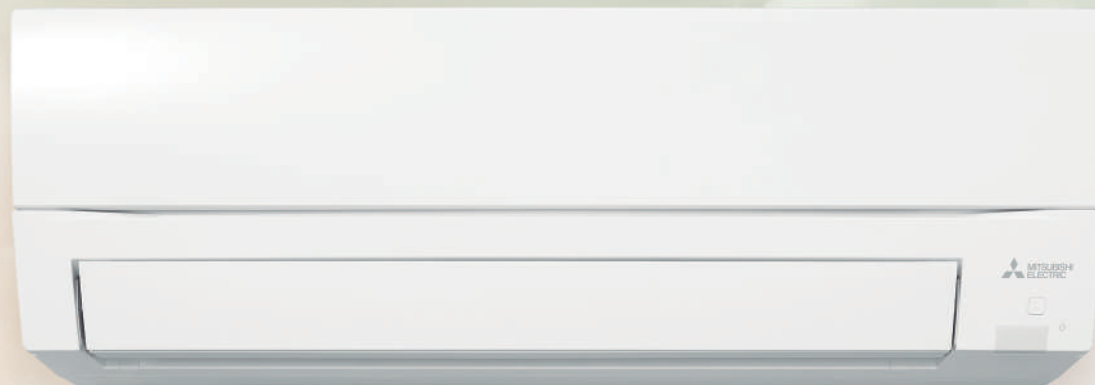

R32

 **MELCloud™**
с вграден Wi-Fi

FT VGHZ Series

За разлика от конвенционалните климатични системи, серията FT не губи отоплителна мощност, когато навън е много студено. Оригиналната технология осигурява отлични характеристики в режим отопление при екстремно ниски външни температури и впечатляващо добър гарантиран работен диапазон. И още нещо, малкото и стилно вътрешно тяло не Ви ограничава в избора на място за монтаж.

ZUBADAN
New Generation

Вграден Wi-Fi

Вграденият Wi-Fi адаптер Ви позволява да персонализирате отоплението и охлаждането спрямо нуждите Ви по всяко време, където и да сте, чрез компютър, таблет или смартфон, посредством приложението MELCloud на Mitsubishi Electric.

V Blocking Filter с антивирусен ефект

Задържа 99% от прилепналия вирус, както и бактерии, мухъл и алергени. Двуслойният филтър от нетъкан текстил и електростатичният филтър могат ефективно да улавят и премахват малки частици от въздуха във Вашата стая.

Hyper Heating

Мощният компресор и силно устойчивите на студ компоненти позволяват на термopомпата до 100% отоплителна мощност, дори при външна температура от -15°C. Гарантиран работен диапазон в режим на отопление и при външни температури до -25°C.

Режим Циркулация

След като достигне зададената температура в режим отопление, климатикът автоматично преминава към режим Циркулация, който смесва топлия въздух в помещението.

Акценти:

- Стилен дизайн
- Вътрешно тяло с малки размери
- С възможност за монтаж на трудно-достъпни места
- Хладилен агент R32 (нисък потенциал за глобално затопляне)
- V Blocking Filter с антивирусен ефект
- Висока отоплителна мощност при много ниски външни температури
- Ниски шумови нива
- Висок SCOP (сезонен коефициент на трансформация)
- Вграден Wi-Fi адаптер и управление от разстояние с мобилното приложение MELCloud на Mitsubishi Electric
- Дистанционно управление с подсветка

// Технически характеристики

Вътрешно тяло			MSZ-FT25VGK		MSZ-FT35VGK		MSZ-FT50VGK				
Външно тяло			MUZ-FT25VGHZ		MUZ-FT35VGHZ		MUZ-FT50VGHZ				
Хладилен агент			R32 (*1)								
Захранване			Външно ел. захранване								
Източник			230 / Еднофазно / 50								
Охлаждане	Външно (V / Фаза / Hz)										
	Проектна мощност		kW	2.5		3.5		5.0			
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	101		142		243			
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ^(*)			8.6		8.6		7.2			
	Енергиен клас			A+++		A+++		A++			
	Мощност	Номинална	kW	2.5		3.5		5.0			
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5		0.8 - 4.0		0.8 - 5.2			
Консумирана мощност			Номинална	kW	0.580		0.910		1.630		
Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW	3.2 (−10°C)		4.0 (−10°C)		5.0 (−10°C)			
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (−10°C)		4.0 (−10°C)		5.0 (−10°C)			
		при бивалентна температура	kW	3.2 (−10°C)		4.0 (−10°C)		5.0 (−10°C)			
		при минимална температура	kW	3.0 (−25°C)		3.4 (−25°C)		3.6 (−25°C)			
	Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0 (−10°C)		0.0 (−10°C)		0.0 (−10°C)			
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)		kWh/a	973		1216		1625			
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)			4.6		4.6		4.3			
	Енергиен клас			A++		A++		A+			
	Мощност	Номинална	kW	3.2		4.0		5.0			
		Мин.-Макс.	kW	0.9 - 6.2		0.9 - 6.6		0.9 - 7.8			
	Консумирана мощност			Номинална	kW	0.760		1.020		1.300	
	Работен ток (макс.)			A	10.0		11.6		13.9		
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална	kW	0.039		0.04		0.047		
	Работен ток (Макс.)		A			0.4					
	Размери		В*Ш*Д	mm		280 - 838 - 229					
	Тегло		kg			10					
	Дебит на въздуха ^(*) (SLo-Lo- Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min	3.9 - 5.9 - 8.2 - 10.4 - 12.3		3.9 - 6.1 - 8.3 - 10.7 - 13.1		5.5 - 7.6 - 9.8 - 12.0 - 13.1			
		Отопление	m³/min	3.9 - 6.3 - 9.0 - 12.0 - 13.2		3.9 - 6.9 - 10.2 - 13.5 - 14.7		5.5 - 8.4 - 11.4 - 14.4 - 15.5			
	Шумово ниво (SPL) ^(*) (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 46		19 - 27 - 36 - 42 - 47		28 - 34 - 40 - 45 - 48			
		Отопление	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49		19 - 33 - 42 - 49 - 52		28 - 36 - 45 - 51 - 54			
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)			60					
Външно тяло	Размери		В*Ш*Д	mm		550 - 800 - 285		714 - 800 - 285			
	Тегло		kg	34		40		40			
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	30.4		40.2		40.2			
		Отопление	m³/min	30.4		40.2		40.2			
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	46		49		51			
		Отопление	dB(A)	49		52		54			
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60		61		64			
	Работен ток (Макс.)		A	9.6		11.2		13.5			
	Размер на прекъсвача		A	12		12		16			
	Външен тръбопровод	Диаметър		Течност / Газ	mm		6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		
Макс. дължина		Външно - вътрешно	m		20		30				
Макс. височина		Външно - вътрешно	m		12		15				
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане		°C		−10 ~ +46		−10 ~ +46		
			Отопление		°C		−25 ~ +24		−25 ~ +24		
Цена на комплект в лева с ДДС			лв.	2,599.00		3,199.00		4,199.00			

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

Функции



Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517, бул. Владимир Вазов 52;
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,
Бизнес център "Royal City";
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:
www.climacom.com

Оторизиран дилър

