

Новият LN стенен климатик //

Луксозният клас в климатизацията





Предимства //

Луксозен дизайн

Индивидуален избор на цвят от Ruby Red, Natural White и Pearl White до Onyx Black

3D i-see сензор

Интелигентно регулиране на микроклимата чрез разпознаване позицията на хората в помещението

Plasma Quad Plus

Интегрираният Plasma Quad Plus филтър пречиства въздуха от вируси и замърсявания

По-голяма гъвкавост

Възможност за свързване като единичен сплит (MUZ-LN с R32) и мултисплит към MXZ с R410A

Сериен MELCloud WiFi адаптер

За управление посредством смартфон или таблет от дома и на път

Двигател POKI-POKI

Уникална технология Mitsubishi Electric

По-висока енергийна ефективност

Отлични стойности на SEER до 10,5/ SCOP до 5,2



Изключителен дизайн //



Ruby Red придава изключителен дизайн на помещението и добавя вълнуващи цветни акценти.






Изключителен дизайн //



Natural White и Pearl White се съчетават елегантно с интериора на помещението. Създават се модерни контрасти особено при тъмни основи.



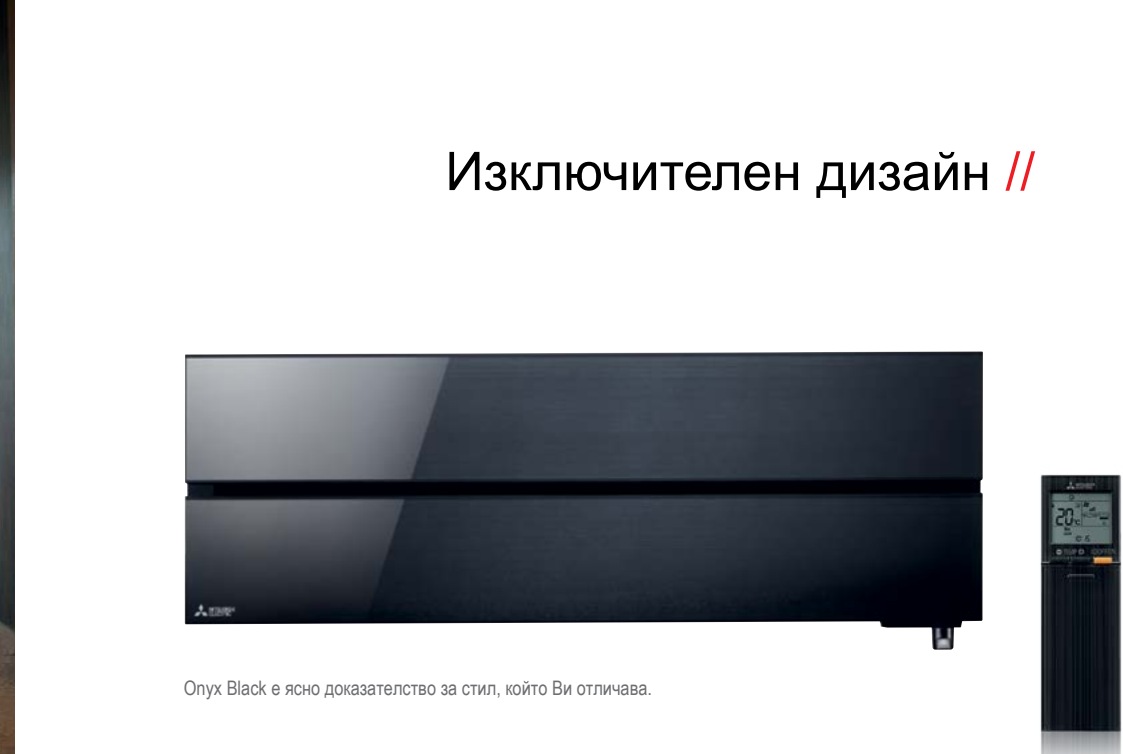


Изключителен дизайн //




Onyx Black е ясно доказателство за стил, който Ви отличава.



Специалното покритие на повърхността на корпуса придава на стенния климатик Diamond особена дълбочина на цвета и благороден финиш.

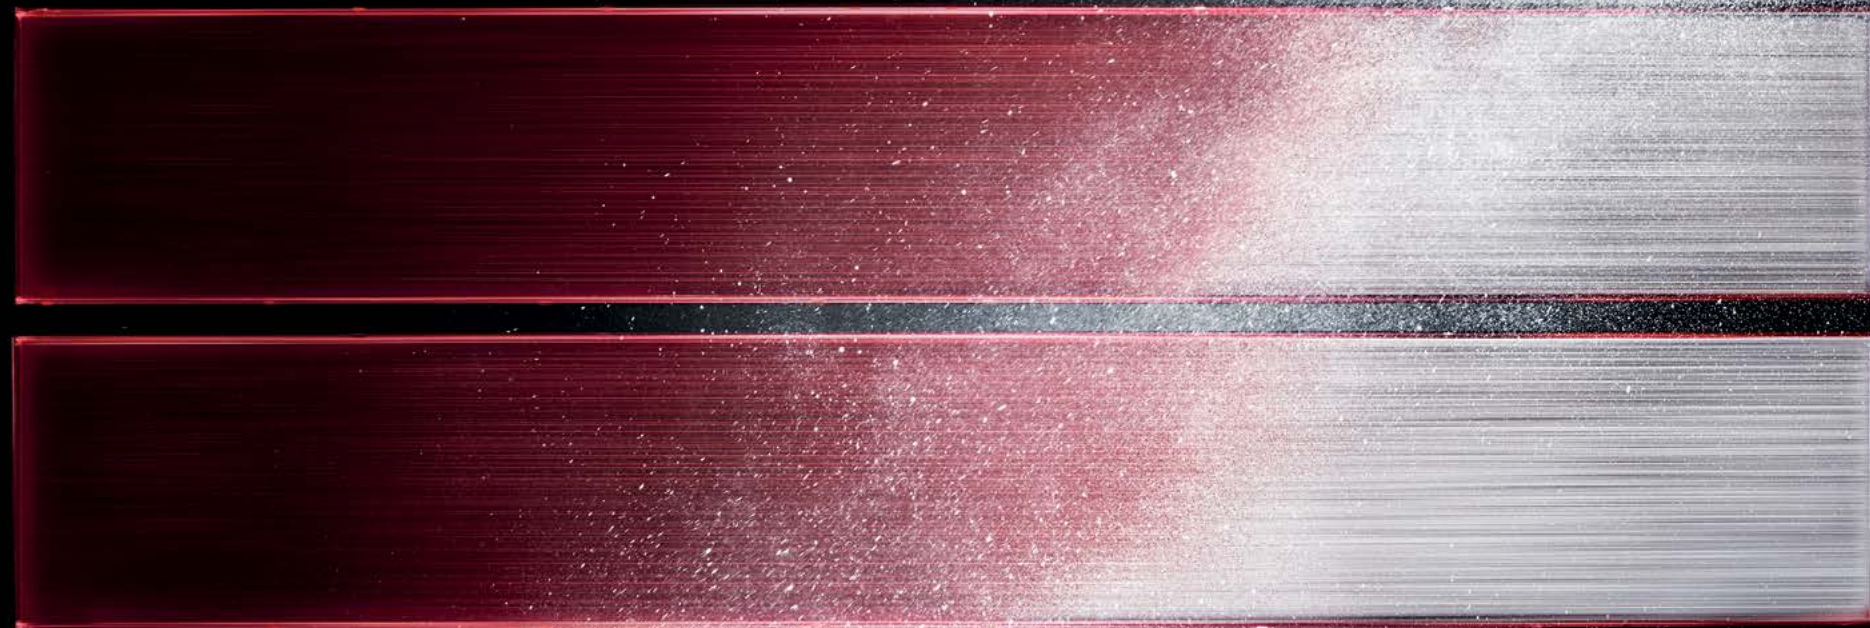

Изключителен дизайн //

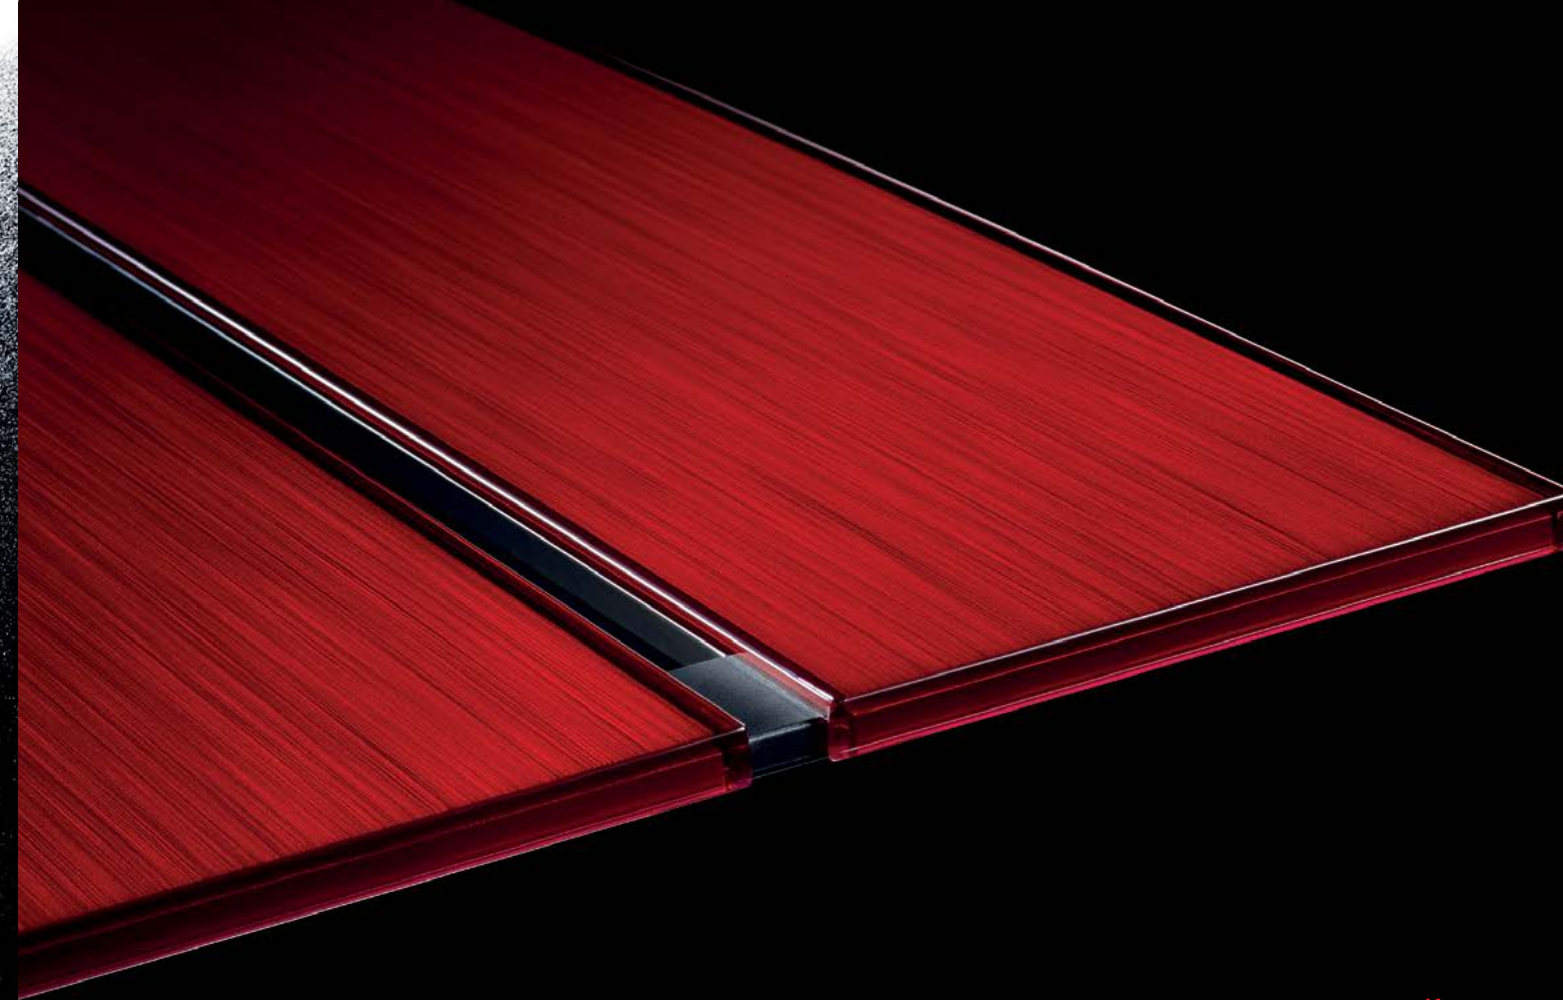

Индивидуална нотка

Както в обществената, така и в личната сфера, висококачествените материали и индивидуалната нотка играят все по-важни роли в съвременното пространствено оформление. С четирите цветови варианта на стенния климатик Diamond могат да се реализират и претенциозни пространствени решения, без лишаване от високоефективна и комфортна климатизация.



Ruby Red



Natural White



Pearl White



Onyx Black



Двойни ламели за издухване на въздушния поток
Стенният климатик Diamond разполага с две работещи независимо една от друга ламели за разпределение на въздушния поток. Можете да насочвате въздушния поток в различни посоки и така да охлаждайте, респективно затопляте особено приятно въздуха в помещението.



3D i-see сензор //



3D i-see сензор
3D i-see сензорът разпознава присъствието и позицията на хората в помещението и съответно адаптира климатизацията. По този начин стенният климатик Diamond пести не само енергия. Повишава се и комфортът, тъй като въздушният поток може да се управлява според потребностите.

НИСКО

ВИСОКО




Plasma Quad Plus

Системата за пречистване на въздуха Plasma Quad Plus с ефективна плазмена технология филтрира дори микроскопични частици от въздуха. Патентованото Mitsubishi Electric покритие предотвратява полепване на прах и замърсявания върху филтъра.



Plasma Quad Plus //

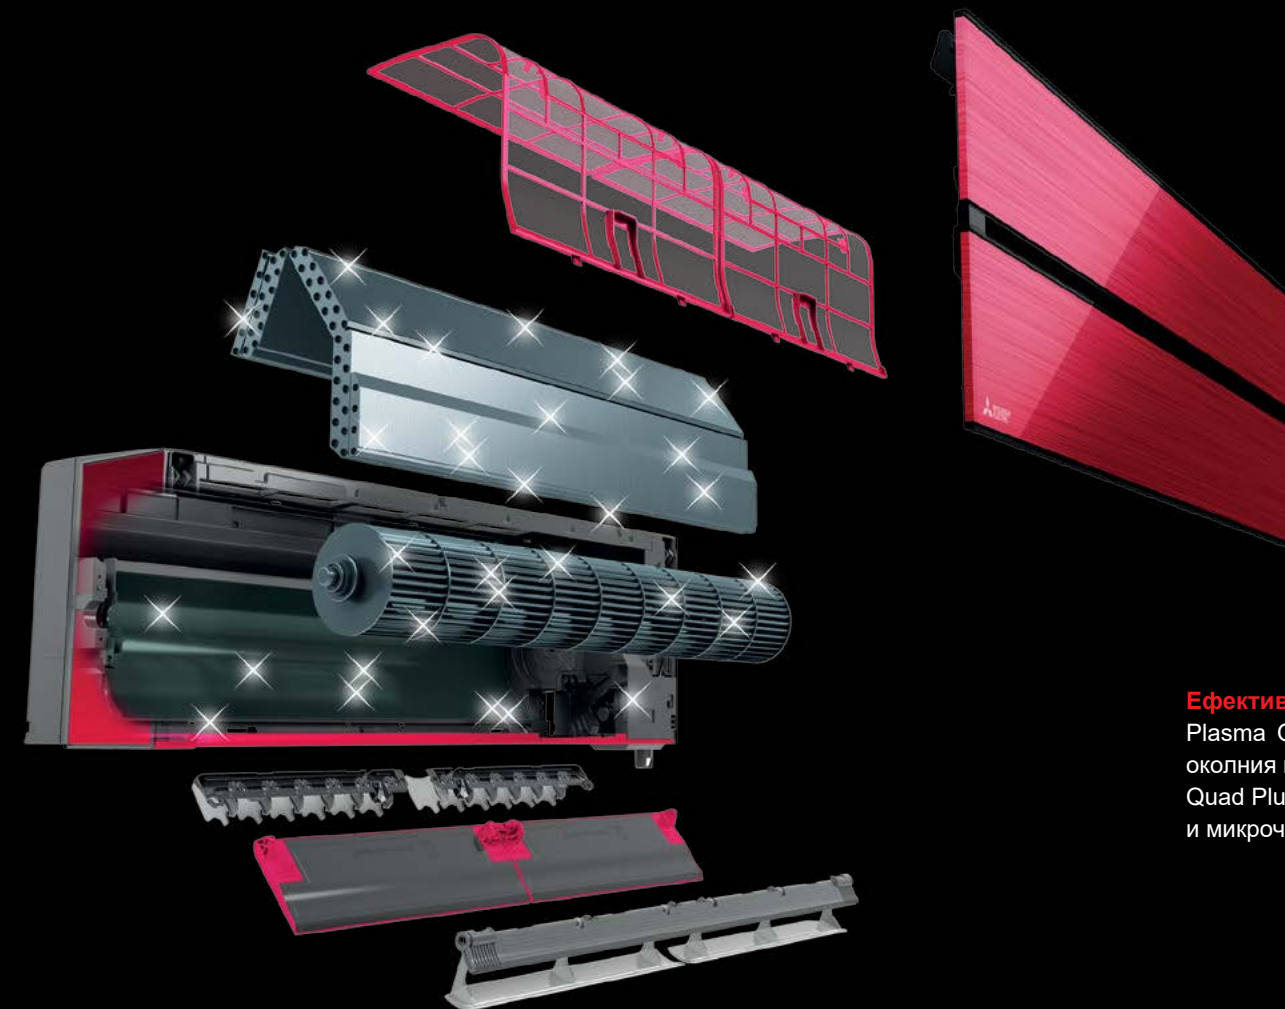


Ефективност и отвърне

Plasma Quad Plus филтърът обезврежда бактерии и вируси от околния въздух. Освен бактерии, вируси, алергени и прах Plasma Quad Plus филтърът отстранява особено ефективно също мухъл и микрочастици.

Осигурява високоефективно отопление,
дори при мразовити външни температури.



Hyper Heating //

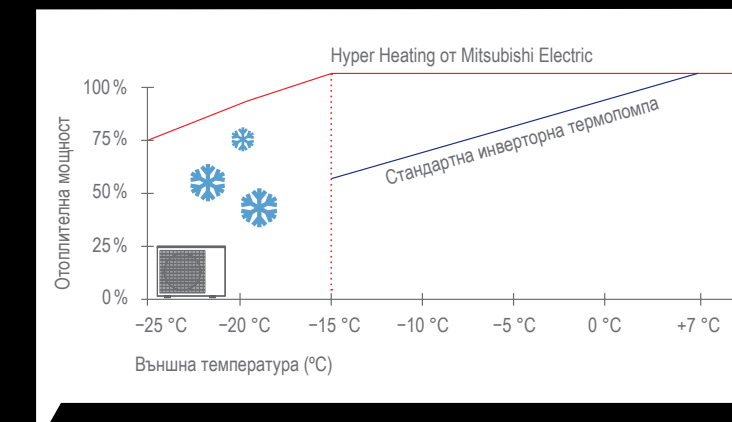


Технология Hyper Heating

Технологията Hyper Heating е разработена от Mitsubishi Electric специално за много студени климатични условия. Тя подобрява отоплителната мощност на системата и позволява поддържане на 100 % отоплителна мощност до -15°C външна температура и гарантирано отопление до -25°C .

Ключови показатели


- 100 % номинална отоплителна мощност до -15°C външна температура
- Разширен работен диапазон до -25°C външна температура
- Висока сезонна енергийна ефективност

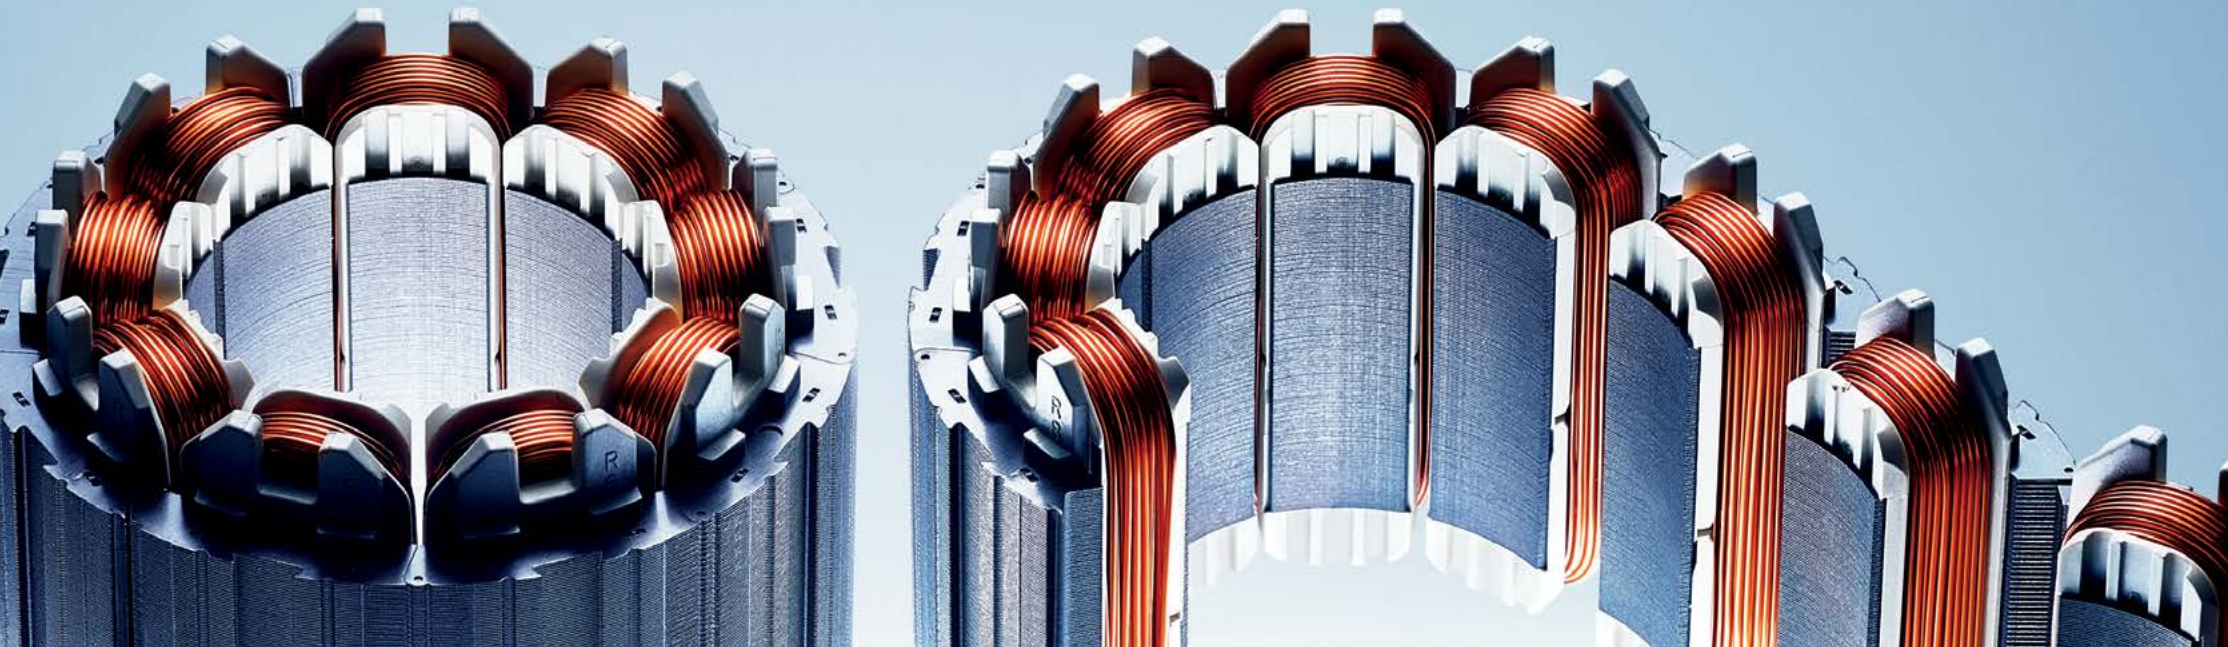

Компресорът е сърцето на климатика.
Той е конструиран по изключително прецизни изисквания.



Компресор //

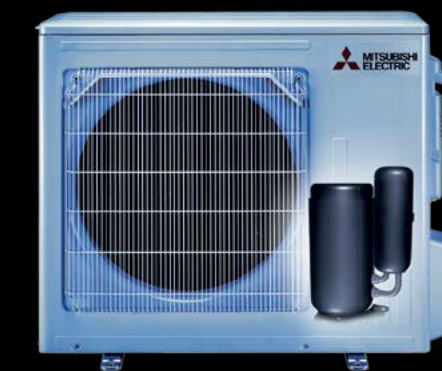

Двигател POKI-POKI
Значително подобряване на ефективността на двигателя благодарение на компактно проектирани намотки.



Топлинно уплътняване по метода Heat Caulking
Така нареченият Heat Caulking метод на Mitsubishi Electric за топлинно уплътняване намалява деформацията на цилиндъра и с това осигурява още по-висока ефективност.

Еlegantно дистанционно управление //


**Дистанционни управления**

Многобройните функции за комфорт на стенния климатик Diamond могат да се управляват съвсем лесно с дистанционното управление Diamond. Цялата информация е представена прегледно на големия дисплей. За най-важните функции са налице бутони с надпис. Желаната температура, силата и посоката на разпределяне на въздушния поток, таймерът и други автоматични функции се настройват за миг.

Дистанционните управления Diamond се доставят заедно със стенния климатик в съответно подходящия цвят.

Ключови показатели

- Ненатрапчив дизайн с практична плоска форма
- Лесен за четене дисплей
- Седмичен таймер
- Цвят, подходящ за стенния климатик Diamond



Технология MELCloud


С безплатното приложение MELCloud климатичните системи могат да се управляват удобно – със смартфон, таблет или персонален компютър по интернет. На разположение са всички интелигентни функции на климатичната система, като например седмичният таймер. Контролът на климатичната система също е възможен онлайн, както и изпращане по имейл на важни съобщения за статуса.

MELCloud дава възможност за лесно дистанционно контролиране на няколко системи от едно крайно устройство. Това улеснява работата на администраторите на системи за сградна автоматизация. Обикновено WIFI адаптерът за използване на MELCloud е вече интегриран. Той осигурява надеждна връзка по интернет и комуникира безжично с рутера.

Ключови показатели

- Дистанционно контролиране и управление на системи
- Алармена функция по имейл
- Протоколиране и записване на неизправности
- Безжично свързване посредством рутер
- Програмиране с таймер
- Показание за енергопотреблението (при единичен сплит)

Размери на MSZ-LN

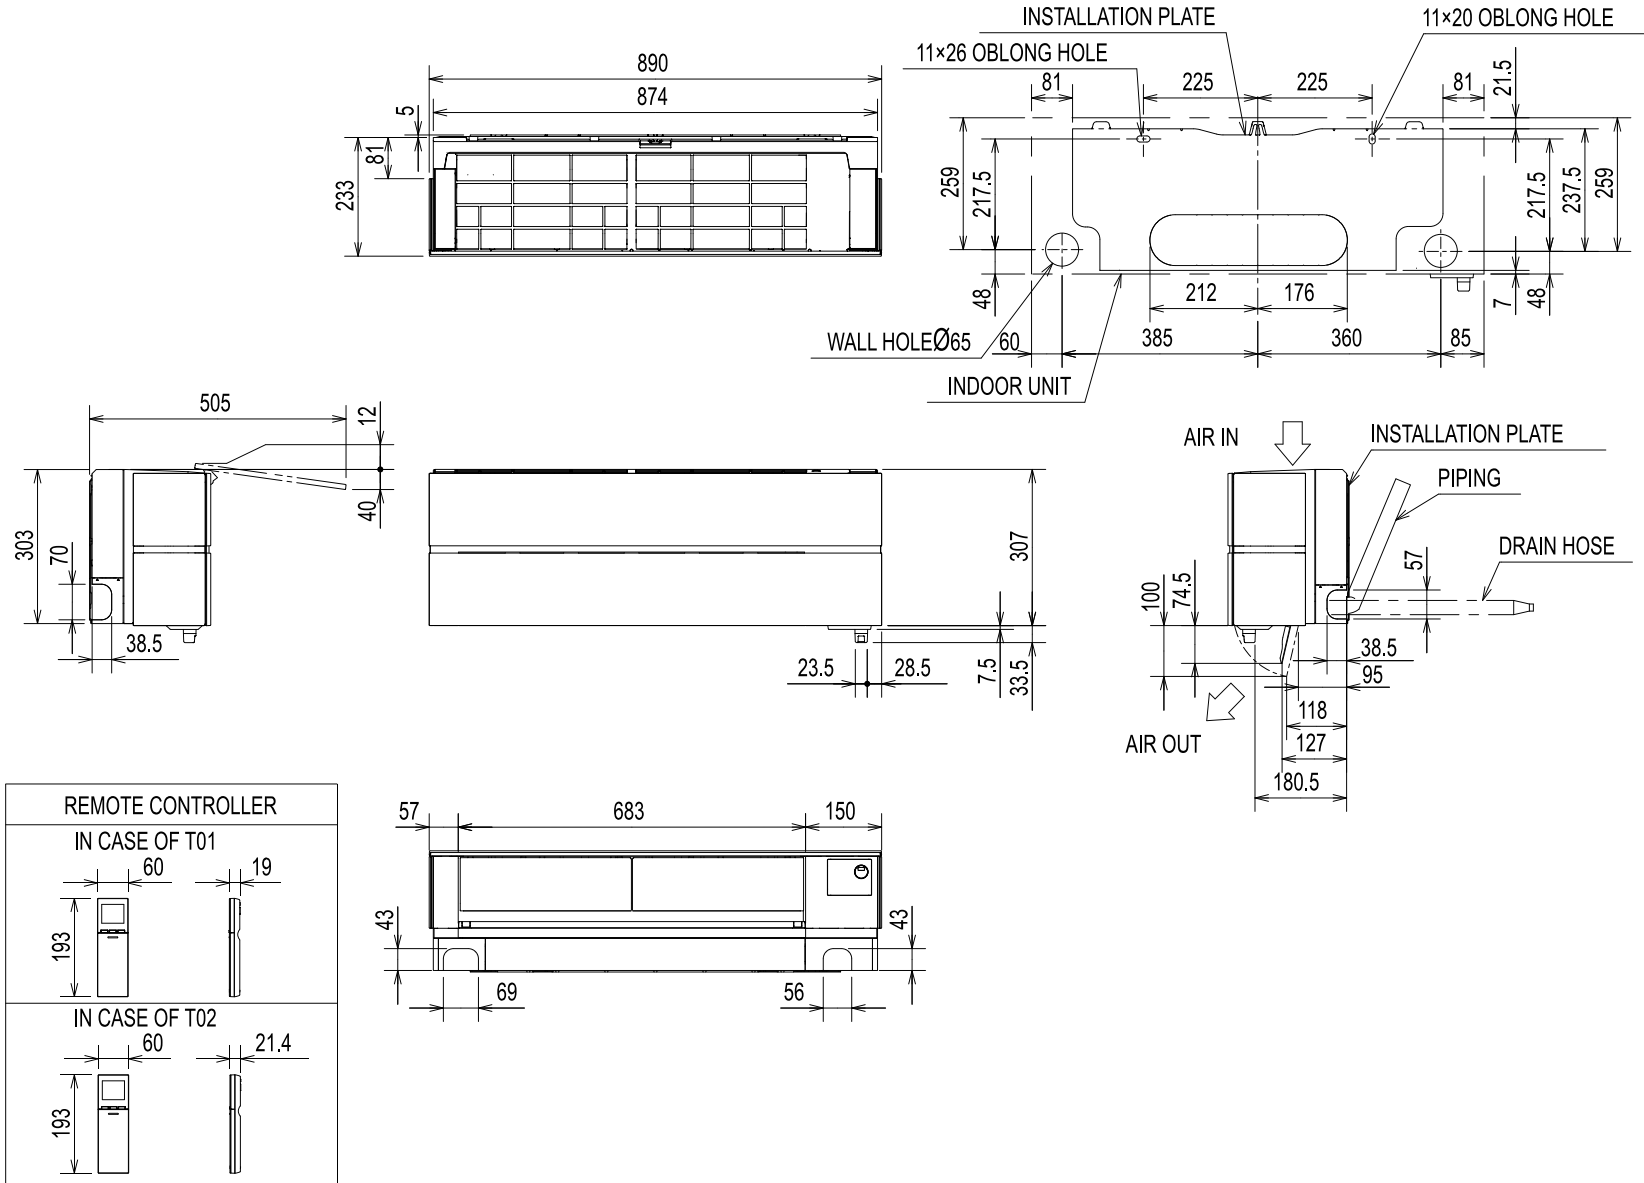

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ //



Модел на вътрешното тяло		MSZ-LN25VG R/V/B*	MSZ-LN35VG R/V/B*	MSZ-LN50VG R/V/B*	MSZ-LN60VG R/V/B*
Модел на външното тяло		MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG
Охлаждане	Проектна мощност (kW)	2,5 (1,0–3,5)	3,5 (0,8–4,0)	5,0 (1,0–6,0)	6,1 (1,4–6,9)
	Консумирана мощност (kW)	0,485	0,820	1,380	1,790
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER)	10,5	9,5	8,5	7,5
	Клас на енергийна ефективност	A+++	A+++	A+++	A++
	Работен диапазон (°C)	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46
Отопление	Отоплителна мощност (kW)	3,2 (0,8–5,4)	4,0 (1,0–6,3)	6,0 (1,0–8,2)	6,8 (1,8–9,3)
	Отоплителна мощност при -10 °C (kW)	3,0	3,6	4,5	6,0
	Консумирана мощност (kW)	0,580	0,800	1,480	1,810
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP)	5,2	5,1	4,6	4,6
	Клас на енергийна ефективност	A+++	A+++	A++	A++
Работен диапазон (°C)		–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24

Модел на вътрешното тяло		MSZ-LN25VG R/V/W/B*	MSZ-LN35VGR/V/W/B*	MSZ-LN50VG R/V/W/B*	MSZ-LN60VG R/V/W/B*
Дебит на въздушния поток в режим на охлаждане (m³/min)		H/B 4.3 / 11.9	4.3 / 12.8	5.7 / 13.9	7.1 / 15.7
Ниво на шума при охлаждане/отопление (dB[A])**		H/B 19/42	19/43	27/46	28/49
Размери (mm)		Ш/Д/В 890/233/307	890/233/307	890/233/307	890/233/307
Тегло (kg)		15,5	15,5	15,5	15,5
Модел на външното тяло		MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG
Ниво на шума при охлаждане/отопление (dB[A])		46/49	49/50	51/54	55/55
Размери (mm)		Ш/Д/В 800/285/550	800/285/550	800/285/714	840/330/880
Тегло (kg)		35	35	40	55
Тип/Количество хладилен агент (kg)/Макс. количество (kg)/ПГЗ/Еквивалент на CO ₂ (t)/Еквивалент на CO ₂ макс. (t)		R32/1/1,26/675/0,68/0,85	R32/1/1,26/675/0,68/0,85	R32/1,25/1,51/675/0,84/1,02	R32/1,45/1,77/675/0,98/1,20

Цена на комплект в лева с ДДС 2,999.00 3,749.00 4,499.00 4,999.00

* Обозначение на цвета чрез последната буква на наименованието на модела: R за Ruby Red, V за Pearl White, W за Natural White, B за Onyx Black.
** Ниво на шума при вътрешното тяло, измерено на разстояние 1 m пред и 0,8 m под уреда в режим на охлаждане

ClimaCom

OFFICIAL REPRESENTATIVE

София

1517, бул. Владимир Вазов 52
e-mail: sofia@climacom.com
тел.: 02 943 11 34; 35; 36

Варна

9000, ул. Д-р Любен Попов 4
e-mail: varna@climacom.com
тел.: 052 33 59 01

Бургас

8000, ул. Цар Калоян 142
e-mail: burgas@climacom.com
тел.: 0886 597 597

Пловдив

4000, бул. Цар Борис III Обединител 52
e-mail: plovdiv@climacom.com
тел.: 032 66 01 57

Оторизиран дилър



Нашите климатични инсталации и термомомпи съдържат флуорирани парникови газове R410A, R407C, R134a, R32.

Допълнителна информация ще намерите в съответното ръководство за потребителя.

Арт. № BG-00006

Редакция 11/2017 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

for a greener tomorrow

